INABA
INABA Lighting & Electric

LED街路灯
LEDIX PARK
Vol.7.0.0

明るいまちづくりのために、環境を考えたLED街路灯

株式会社 因幡電機製作所
http://www.inaba.com/

安心して暮らせる街のあかり

LED屋外照明シリーズ「LEDIX PARK」（レディックスパーク）はランドスケープや建築物との調和を重視したシンプルなデザインと、より快適なあかりの提供をコンセプトとしています。
省エネ、CO_2削減、長寿命を特長としたLED光源を使用し、街路灯から庭園灯まで多彩なアイテムをラインアップした「LEDIX PARK」で、安心して暮らせる街づくりを提案します。

自由が丘商店街振興組合 自由が丘駅前ロータリー／LP-2015G　14台

LEDIX PARKの特長　（省エネ、CO_2削減、長寿命）



真球形器具（HF400W）
定格消費電力 100V/490W

交換すると
明るさそのまま
消費電力約73%ダウン



LP-2015G-130N
定格消費電力 100V/133W

省エネ

真球形器具（HF400W）と同等の明るさをLP-2015G-130Nで実現できます。
消費電力を約73%削減することで省エネ、CO_2削減に貢献します。

■ 定格消費電力比較



CO_2削減

真球形器具（HF400W）と比較して年間約0.6t（ブナの木約55本相当）のCO_2排出量削減となります。

■ 年間CO_2排出量比較



※環境省「我が家の環境大臣事業」（2010年8月5日更新）より
CO_2排出係数（排出原単位）0.43kg-CO_2 / kWh
※点灯時間10時間として計算する。
※平成20年改訂「道路・トンネル照明器材仕様書」
（社団法人 建設電気技術協会）より抜粋

※ブナの木が1年間に吸収するCO_2量11kg-CO_2 / 年・本
「森林条件:樹齢100年、立木本数500本/ha（残存）」
※（独立行政法人　森林総合研究所調べ）

長寿命

LEDモジュールの設計寿命は60,000時間以上、水銀灯に比べ約5倍の長寿命を実現しました。ランプ交換のための維持管理費が大幅に削減できます。

■ 寿命比較



※照明器具には寿命があります。
設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。

※製品によりLEDモジュールの設計寿命が異なります。

内蔵タイマー調光機能　（オプション）

点灯後6時間で50%調光

点灯開始から6時間後に50%の明るさに切り替わり、省エネ点灯します。
切り替わり時の明るさは、100%から50%までゆっくりと暗くなります。

※条件の変更も対応いたします。別途ご相談ください。

■ 調光イメージ

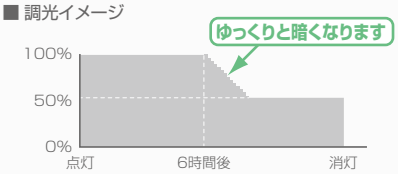

Line up

※製品サイズとイメージ図の大小の比率は一致していません。製品サイズは、掲載ページの仕様図にてご確認ください。

LP-2091A (P.5)

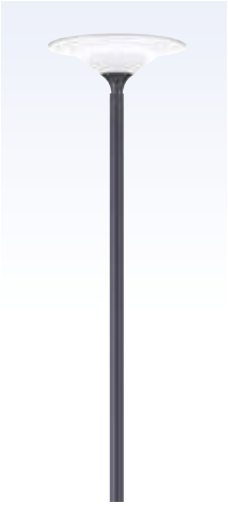

LP-2015G (P.6)

LP-2044G (P.7)

LP-2050G (P.8)

LP-2018H (P.9)

LP-2026G (P.15)

LP-2042G (P.16)

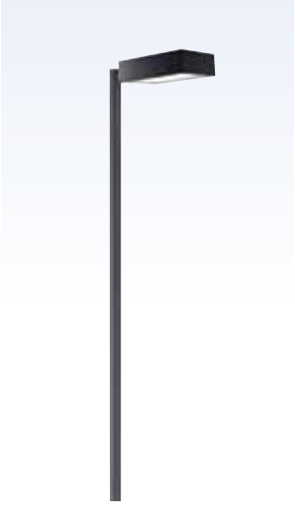

LP-2080H (P.17)

LP-2079H (P.18)

LP-2037G (P.23)

LP-2089H (P.24)

LP-2090A (P.25)

LP-2077H (P.26)

LEDIX PARK

LP-2045H (P.10)

LP-2041G (P.11)

LP-2014G (P.12)

LP-2074G (P.13)

LP-2092A (P.14)

LP-2078G (P.19)

LP-2046G (P.20)

LP-2012G (P.21)

LP-2075G (P.22)

LP-2062G (P.27)

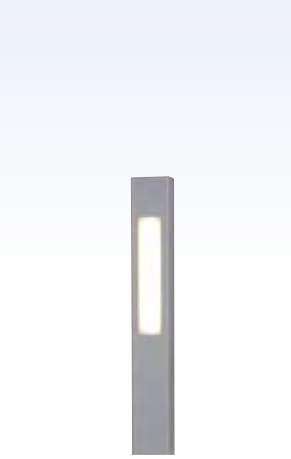

LP-2063G (P.27)

LP-2056G (P.28)

LP-2057G (P.28)

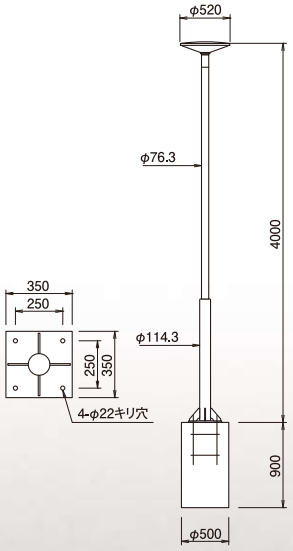

LP−2091A

LP-2091A-76N	税抜 **194,000円**
LP-2091A-151N	税抜 **265,000円**

LP-2091A-76N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED76W	100V/76W	200V/75W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
85.5lm/W	6,500lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:4.0m



LP-2091A-151N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED151W	100V/151W	200V/149W	100V/153VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
86.1lm/W	13,000lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:4.0m



共通仕様

材　　質：ステンレス、アルミ、乳白アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：11kg
適合アンカー：ANC−1625
LEDモジュール：60,000 時間
設計寿命
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP−2091G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	44kg	105,000円
PLP−2091		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

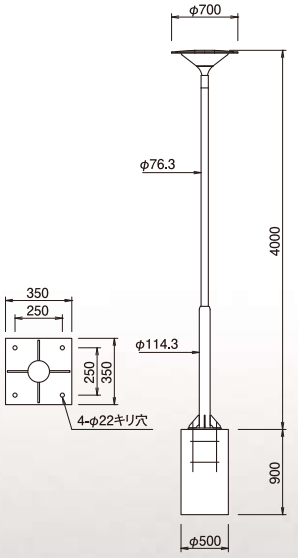

LP−2015G

LP-2015G-78N	税抜 **167,000円**
LP-2015G-130N	税抜 **230,000円**

LP-2015G-78N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED78W	100V/77W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
81.5lm/W	6,278lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:3.9m



LP-2015G-130N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED130W	100V/133W	200V/132W	134VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
88.5lm/W	11,776lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:3.9m



共通仕様

材質	アルミ、乳白アクリル
塗装色	グレーイッシュブラック
定格入力電圧	AC100/200V
定格周波数	50/60Hz
器具質量	12kg
適合アンカー	ANC−1625
LEDモジュール設計寿命	60,000 時間
屋外用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP−2015G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	43kg	105,000円
PLP−2015		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

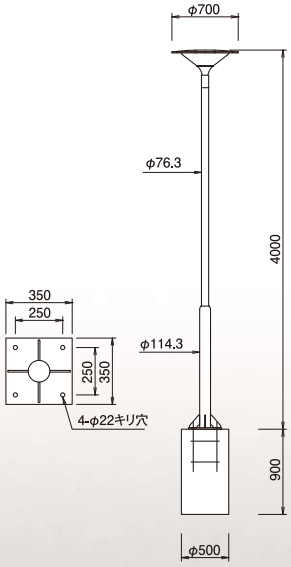

LP-2044G

LP-2044G-39N　　税抜 **150,000円**

LP-2044G-39N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED39W	100V/40W	200V/40W	100V/41VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
107.2lm/W	4,286lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)　単位:lx 器具高さ:3.9m



共通仕様

材　　質：アルミ、透明アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：12kg
適合アンカー：ANC-1625
LEDモジュール：60,000 時間
設計寿命
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP-2044G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	43kg	105,000円
PLP-2044		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

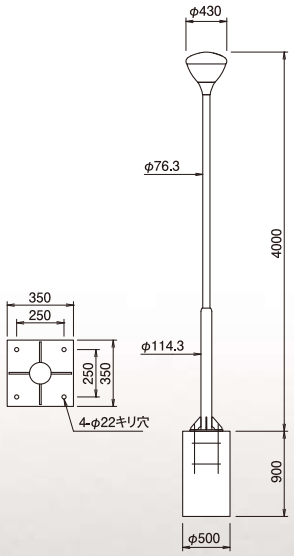

LP−2050G

LP-2050G-78N　　税抜 **205,000円**

LP-2050G-78N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED78W	100V/77W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
90.9lm/W	6,998lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)　単位:lx 器具高さ:3.9m



共通仕様

材　　質：アルミ、乳白アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：10kg
適合アンカー：ANC−1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP−2050G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	41kg	105,000円
PLP−2050		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

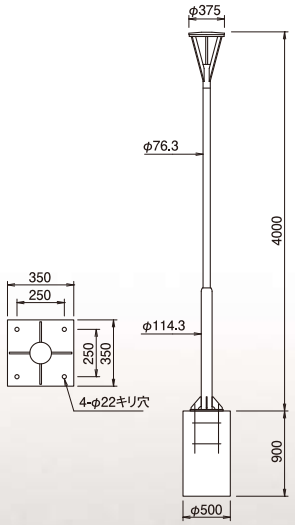

LP-2018H

LP-2018H-38N	税抜 **138,000円**
LP-2018SH-25N	税抜 **128,000円**

LP-2018H-38N（全周配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED38W	100V/39W	200V/39W	100V/39VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
108.0lm/W	4,200lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



LP-2018H-25N（横配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED25W	100V/26W	200V/27W	100V/27VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
115.0lm/W	3,000lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



共通仕様

材　　質：アルミ、ステンレス、半透明アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：9kg
適合アンカー：ANC-1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP-2018G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	42kg	105,000円
PLP-2018		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

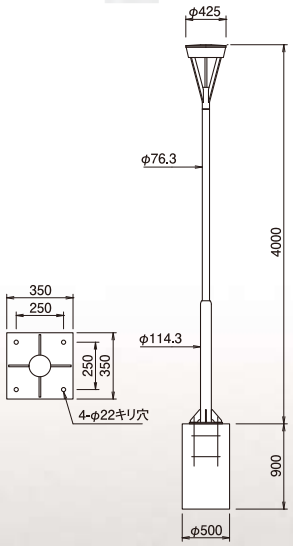

LP−2045H

LP-2045H-50N	税抜 **168,000円**
LP-2045H-76N	税抜 **188,000円**

LP-2045H-50N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED50W	100V/57W	200V/56W	100V/57VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
104.0lm/W	5,900lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:4.0m



LP-2045H-76N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED76W	100V/76W	200V/75W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
112.0lm/W	8,500lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:4.0m



共通仕様

材質	アルミ、ステンレス、半透明アクリル
塗装色	グレーイッシュブラック
定格入力電圧	AC100/200V
定格周波数	50/60Hz
器具質量	10kg
適合アンカー	ANC−1625
LEDモジュール設計寿命	60,000 時間
屋外用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP−2045G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	41kg	105,000円
PLP−2045		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

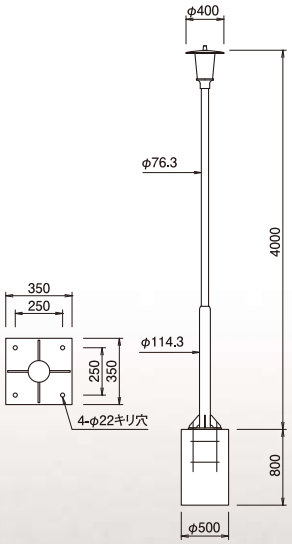

LP-2041G

LP-2041G-38N	税抜 **94,000円**
LP-2041G-78N	税抜 **120,000円**

適合ポールφ60.5に対応可能です。
別途お問い合わせください。

LP-2041G-38N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED38W	100V/41W	200V/41W	100V/41VA

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
57.9lm/W	2,372lm	5,000K	Ra:70

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:3.9m



LP-2041G-78N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED78W	100V/77W	200V/76W	100V/77VA

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
82.3lm/W	6,336lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:3.9m



共通仕様

材　　質：アルミ、鋼板、乳白アクリル
塗　装　色：シルバーメタリック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：LP-2041G-38N…4kg
　　：LP-2041G-78N…6kg
適合アンカー：ANC-1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能
内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP-2041G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	43kg	105,000円
PLP-2041		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

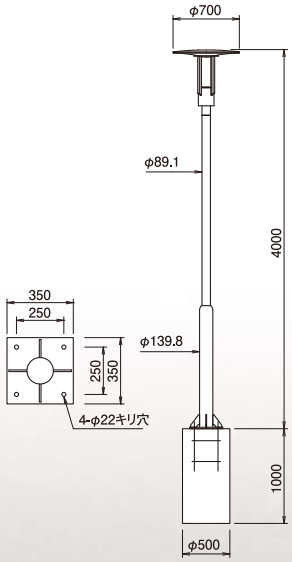

LP−2014G

LP-2014G-39N　　税抜 **220,000円**

LP-2014G-39N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED39W	100V/41W	200V/41W	100V/41VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
63.4lm/W	2,599lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:3.8m



共通仕様

材　　質：アルミ、鋼管、乳白アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：12kg
適合アンカー：ANC−1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP−2014G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	46kg	105,000円
PLP−2014		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

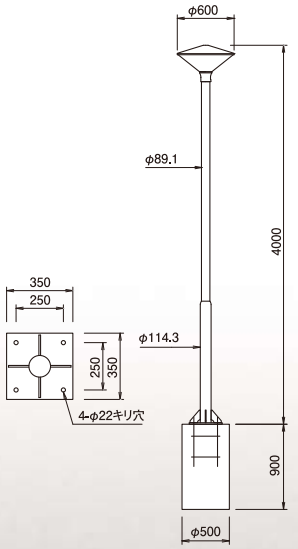

LP-2074G

LP-2074G-78N　　税抜 **186,000円**

LP-2074G-78N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED78W	100V/77W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
79.5lm/W	6,125lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:3.8m



共通仕様

材　　質：アルミ、半透明アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：6kg
適合アンカー：ANC-1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP-2074G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	45kg	113,000円
PLP-2074		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		88,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

LP−2092A（電源内蔵型照明器具）

LP-2092A-35N　　税抜 **128,000円**

LP-2092A-35N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED35W	100V/37W	200V/37W	100V/37VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
45.9lm/W	1,700lm	5,000K	Ra:70

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:4.0m



共通仕様

材　　質：アルミ、フロスト強化ガラス
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：6kg
適合アンカー：ANC−1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP−2092G	鋼管ストレートポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	45kg	119,000円
PLP−2092		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		90,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

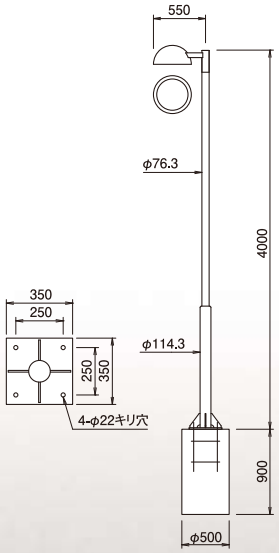

LP−2026G（電源内蔵型照明器具）

LP-2026G-19N　　税抜 **169,000円**

LP-2026G-19N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED19W	100V/22W	200V/22W	100V/24VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
104.1lm/W	2,291lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:3.9m



共通仕様

材　　質：ステンレス、半透明アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：6kg
適合アンカー：ANC−1625
LEDモジュール：60,000 時間
設計寿命
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP−2026G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	47kg	133,000円
PLP−2026		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		98,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

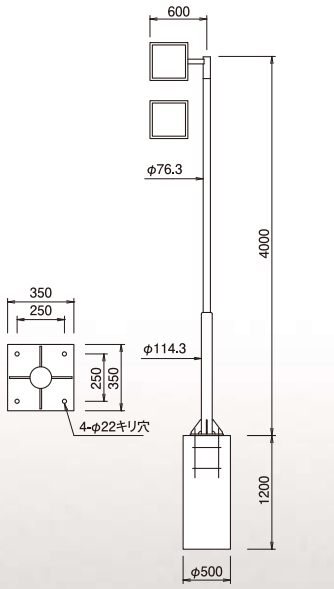

LP−2042G

LP-2042G-39N	税抜 **186,000円**
LP-2042G-78N	税抜 **205,000円**



LP-2042G-39N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED39W	100V/41W	200V/41W	100V/43VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
59.7lm/W	2,450lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:4.0m





LP-2042G-78N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED78W	100V/77W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
67.0lm/W	5,157lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)

単位:lx
器具高さ:4.0m



共通仕様

材質	ステンレス、フロスト強化ガラス
塗装色	グレーイッシュブラック
定格入力電圧	AC100/200V
定格周波数	50/60Hz
器具質量	18kg
適合アンカー	ANC−1625
LEDモジュール設計寿命	60,000 時間
屋外用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量(アーム込み)	税抜価格(アーム込み)
PLP−2042G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	51kg	145,000円
PLP−2042		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		113,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

LP-2080H

LP-2080FH-63N	税抜 **210,000円**
LP-2080SH-63N	税抜 **210,000円**

LP-2080FH-63N （前配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED63W	100V/63W	200V/62W	100V/64VA

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
121.0lm/W	7,600lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）

単位:lx
器具高さ:4.5m



LP-2080SH-63N （横配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED63W	100V/63W	200V/62W	100V/64VA

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
121.0lm/W	7,600lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）

単位:lx
器具高さ:4.5m



共通仕様

材　　質	：ステンレス、半透明アクリル
塗　装　色	：グレーイッシュブラック
定格入力電圧	：AC100/200V
定格周波数	：50/60Hz
器具質量	：5.5kg
適合アンカー	：ANC-1625
LEDモジュール設計寿命	：60,000 時間
屋　外　用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP-2080G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	58kg	156,000円
PLP-2080		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		132,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

LP−2079H

LP-2079H-19N	税抜 **120,000円**
LP-2079H-38N	税抜 **160,000円**

LP-2079H-19N （横配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED19W	100V/20W	200V/20W	100V/21VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
120.0lm/W	2,400lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



LP-2079H-38N （横配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED38W	100V/39W	200V/39W	100V/42VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
116.0lm/W	4,500lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



共通仕様

材　　質	ステンレス、半透明アクリル
塗　装　色	グレーイッシュブラック
定格入力電圧	AC100/200V
定格周波数	50/60Hz
器具質量	4.3kg
適合アンカー	ANC−1625
LEDモジュール設計寿命	60,000 時間
屋　外　用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP−2079G	鋼管ストレートポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	45kg	119,000円
PLP−2079		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		90,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

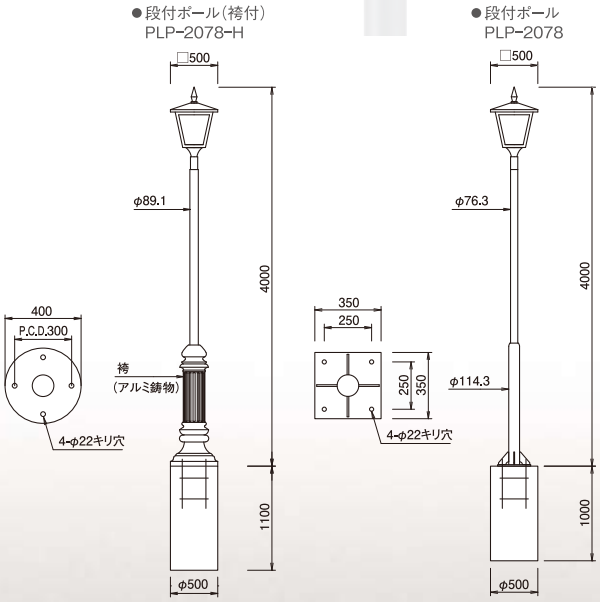

LP-2078G

LP-2078G-45L　　税抜 **270,000円**

水平面照度分布図(初期値)



LP-2078G-45L

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
電球色タイプ	LED45W	100V/53W	200V/53W	100V/53VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
68.2lm/W	3,616lm	3,000K	Ra:80

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP-2078G-H	鋼管段付ポール(袴付)	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	ポール…58kg 袴 …29kg	438,000円
PLP-2078-H		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		412,000円
PLP-2078G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	36kg	105,000円
PLP-2078		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		76,000円

共通仕様

材　　質: アルミ、ステンレス、半透明アクリル
塗　装　色: グレーイッシュブラック
定格入力電圧: AC100/200V
定格周波数: 50/60Hz
器具質量: 15kg
適合アンカー: PLP-2078-H … ANC-1621
PLP-2078 … ANC-1625
LEDモジュール設計寿命: 60,000 時間
屋　外　用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能
内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

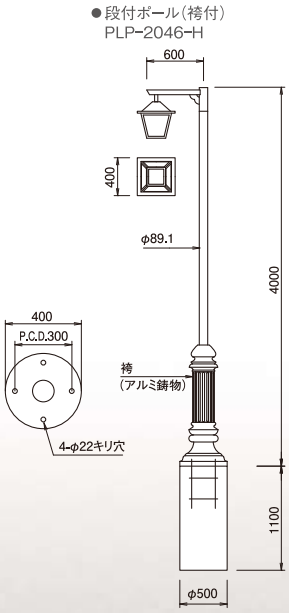

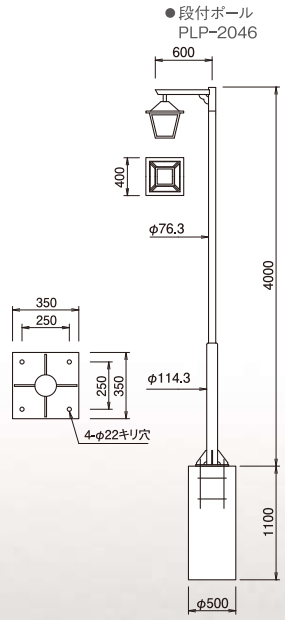

LP-2046G

LP-2046G-78N　　税抜 **259,000円**

水平面照度分布図（初期値）



乳白カバー

LP-2046G-78N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED78W	100V/77W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
71.0lm/W	5,470lm	5,000K	Ra:65

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP-2046G-H	鋼管段付ポール（袴付）	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	ポール…62kg 袴 …29kg	478,000円
PLP-2046-H		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		442,000円
PLP-2046G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	48kg	164,000円
PLP-2046		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		130,000円

共通仕様

材　　質：ステンレス、乳白アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：10kg
適合アンカー：PLP-2046-H … ANC-1621
　　PLP-2046 … ANC-1625
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋外用

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能
内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

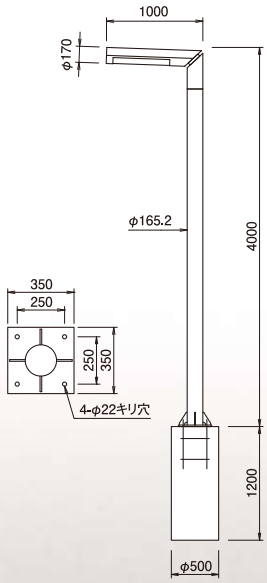

LP-2012G

LP-2012G-33N	税抜 **200,000**円
LP-2012G-65N	税抜 **220,000**円

LP-2012G-33N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED33W	100V/34W	200V/34W	100V/34VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
60.3lm/W	2,049lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)



LP-2012G-65N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED65W	100V/67W	200V/67W	100V/67VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
64.3lm/W	4,313lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図(初期値)



共通仕様

材質	ステンレス、乳白アクリル
塗装色	グレーイッシュブラック
定格入力電圧	AC100/200V
定格周波数	50/60Hz
器具質量	15kg
適合アンカー	ANC-1625
LEDモジュール設計寿命	60,000 時間
屋外用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
(平均照度で比較)

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量	税抜価格
PLP-2012G	鋼管ストレートポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	91kg	153,000円
PLP-2012		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		109,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

LP−2075G（電源内蔵型照明器具）

LP-2075G-19N	税抜 **139,000円**
LP-2075G-38N	税抜 **149,000円**

LP-2075G-19N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED19W	100V/22W	200V/22W	100V/24VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
103.2lm/W	2,270lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



LP-2075G-38N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED38W	100V/40W	200V/40W	100V/40VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
101.3lm/W	4,051lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



共通仕様

材質	ステンレス、透明アクリル
塗装色	グレーイッシュブラック
定格入力電圧	AC100/200V
定格周波数	50/60Hz
器具質量	5.5kg
適合アンカー	ANC−1625
LEDモジュール設計寿命	60,000 時間
屋外用	

明るさ相当
明るさ相当は、当社の真球型器具と比較したものです。
（平均照度で比較）

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能対応可能です。別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP−2075G	鋼管段付ポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	46kg	134,000円
PLP−2075		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		101,000円

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

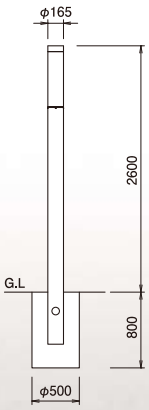

LP−2037G（ポール一体型照明器具）

LP-2037G-26NG	税抜 **340,000円**
LP-2037G-26N	税抜 **320,000円**

LP−2037G−26N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED26W	100V/28W	200V/28W	100V/28VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
80.0lm/W	2,240lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図（初期値）

単位:lx
器具高さ:2.3m



共通仕様

材　　質：鋼管、アルミ、ステンレス、乳白アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：　ー
LEDモジュール
設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

タイマー調光機能 対応可能

内蔵タイマー調光機能
対応可能です。
別途お問合せください。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量
LP−2037G−26NG	鋼管ストレートポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	44kg
LP−2037G−26N		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装	

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 強度は耐風速60m/sを基準にしています。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

●段付ポール（1灯用）
PLP-2089

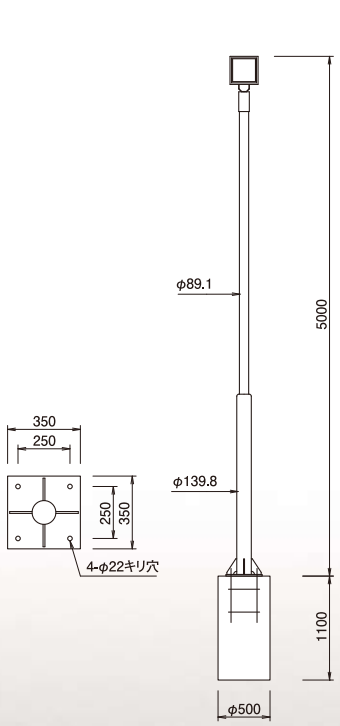

●段付ポール（2灯用）
PLP-2089-Y

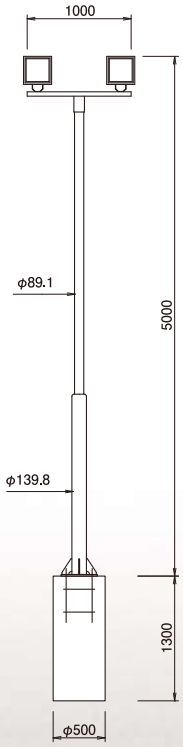

LP-2089H（LED投光器）

LP-2089FH-50N	税抜 **62,000円**
LP-2089SH-50N	税抜 **62,000円**
LP-2089FH-P-50N（ポール取付タイプ）	税抜 **60,000円**
LP-2089SH-P-50N（ポール取付タイプ）	税抜 **60,000円**

LP-2089H

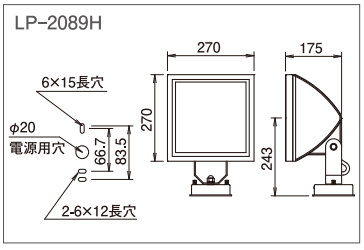

LP-2089H-P



透明カバー

LP-2089FH-50N（前配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED50W	100V/57W	200V/56W	100V/57VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
107.8lm/W	6,100lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



透明カバー

LP-2089SH-50N（横配光タイプ）

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED50W	100V/57W	200V/56W	100V/57VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
96.5lm/W	5,460lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）



共通仕様

材　　質：アルミダイカスト、透明強化ガラス
塗　装　色：黒
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：5.9kg
LEDモジュール設計寿命：60,000時間
屋　外　用

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP-2089G	鋼管段付ポール 1灯用	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	58kg	156,000円
PLP-2089		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		132,000円
PLP-2089G-Y	鋼管段付ポール 2灯用	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	66kg	168,000円
PLP-2089-Y		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		144,000円

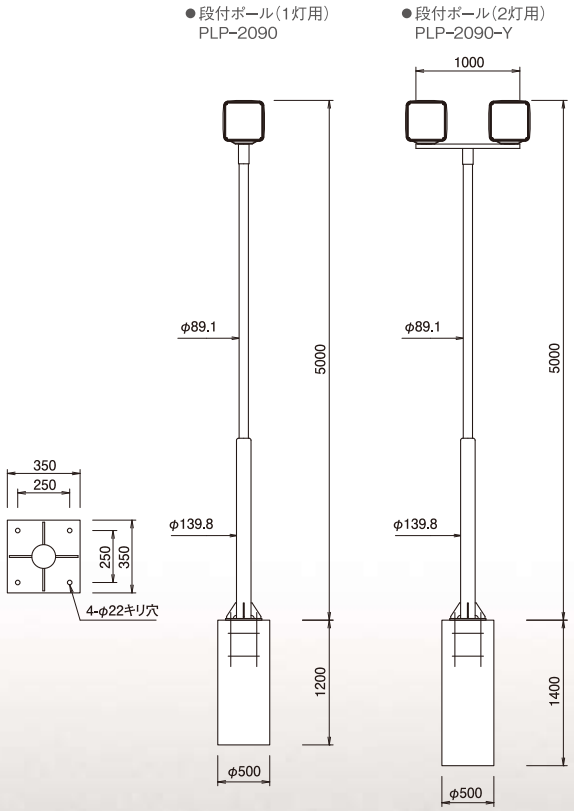

遮光ルーバー　税抜 35,000円

LPK-101A

仕　様
材　　質：ステンレス
塗 装 色：黒
適合機種：LP-2090A

LP-2090A（LED投光器）

LP-2090A-76N	税抜 160,000円
LP-2090A-176N	税抜 220,000円

LP-2090A

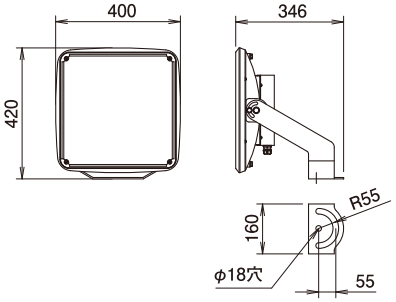

透明カバー

LP-2090A-76N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED76W	100V/76W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
119.7lm/W	9,100lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx　仰角60°　器具高さ:5.0m



透明カバー

LP-2090A-176N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED176W	100V/177W	200V/173W	100V/178VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
118.6lm/W	21,000lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx　仰角60°　器具高さ:5.0m



共通仕様
材　　質：アルミダイカスト、透明強化ガラス
塗 装 色：黒
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：LP-2090A-76N … 13.5kg
　　LP-2090A-176N … 14kg
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量（アーム込み）	税抜価格（アーム込み）
PLP-2090G	鋼管段付ポール 1灯用	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	58kg	186,000円
PLP-2090		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		157,000円
PLP-2090G-Y	鋼管段付ポール 2灯用	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	66kg	198,000円
PLP-2090-Y		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装		169,000円

- 工場や学校の体育館などにおすすめします。
- 長寿命 60,000時間
- 水銀灯400W相当の明るさ
  （LP-2077H-176Nの場合）
- 瞬時点灯・再点灯
- 30°までの斜め天井にも取り付け可能です。

LP−2077H（LED高天井用照明器具）

LP-2077H-76N	税抜	118,000円
LP-2077H-176N	税抜	183,000円

LP-2077H-76N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED76W	100V/76W	200V/76W	100V/77VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
119.7lm/W	9,100lm	5,000K	Ra:72

LP-2077H-176N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED176W	100V/177W	200V/173W	100V/178VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
118.6lm/W	21,000lm	5,000K	Ra:72

水平面照度分布図比較

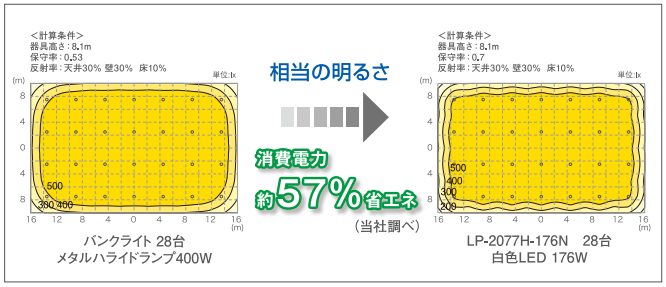

バンクライト 28台
メタルハライドランプ400W

LP-2077H-176N 28台
白色LED 176W

共通仕様

材　　質：アルミダイカスト、ポリカーボネート
塗　装　色：黒
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
器具質量：LP-2077H-76N ···· 9.5kg
　　：LP-2077H-176N ··· 10.5kg
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　内　用

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

LP−2062G（ポール一体型照明器具）

LP-2062G-6N　　税抜 **68,000円**

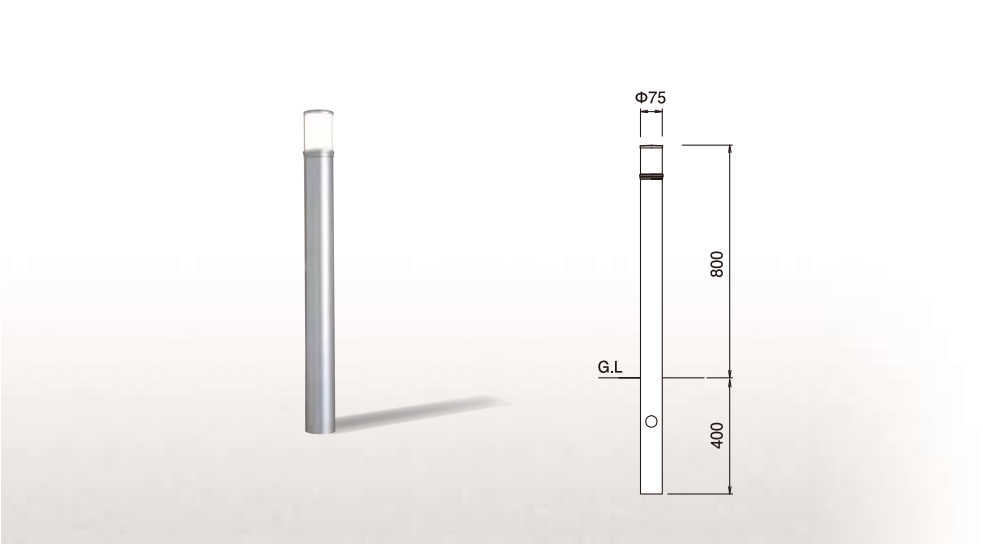

LP-2062G-6N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED6W	100V/7.5W	200V/7.8W	100V/11VA

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
59.9lm/W	449lm	5,000K	Ra:67

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:0.75m



共通仕様

材　　質：アルミ、乳白アクリル
塗　装　色：シルバーメタリック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
質　　量：4kg
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

LP−2063G（ポール一体型照明器具）

LP-2063G-13N　　税抜 **88,000円**

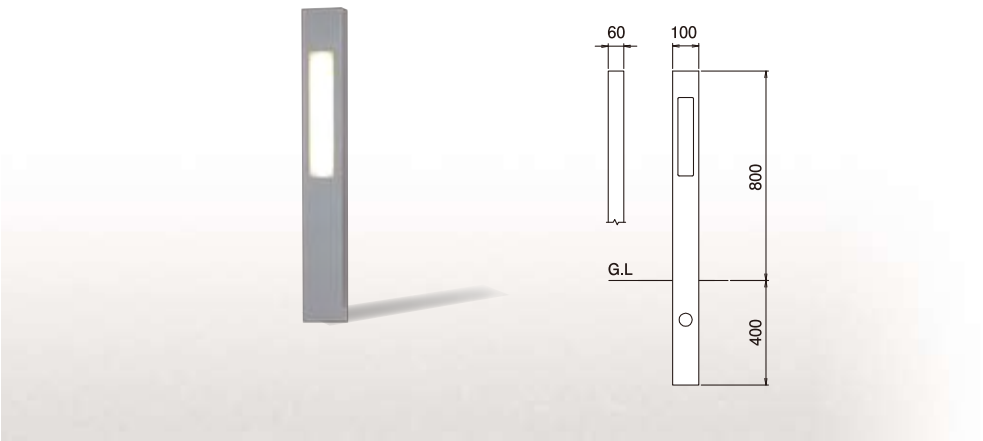



LP-2063G-13N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED13W	100V/14.4W	200V/14.7W	100V/16VA

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
48.9lm/W	662lm	5,000K	Ra:70

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:0.6m



共通仕様

材　　質：ステンレス、乳白アクリル
塗　装　色：シルバーメタリック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
質　　量：5kg
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

● エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
　エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
● LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
● 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

LP−2056G（ポールー体型照明器具）

LP-2056G-6NG　税抜 **170,000円**

LP-2056G-6N　税抜 **150,000円**



LP-2056G-6N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED6W	100V/7.5W	200V/7.8W	100V/11VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
62.4lm/W	468lm	5,000K	Ra:67

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:0.9m



共通仕様

材　　質：鋼管、ステンレス、透明アクリル
塗　装　色：グレーイッシュブラック
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
質　　量：ー
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

ポール品番	ポール種類	仕上げ	ポール質量
LP−2056F−6NG	鋼管ストレートポール	溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装	11kg
LP−2056F−6N		錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装	

LP−2057G（ポールー体型照明器具）

LP-2057G-7N　税抜 **77,000円**



LP-2057G-7N

光色	光源	定格消費電力	定格消費電力	定格入力容量
昼白色タイプ	LED7W	100V/7.7W	200V/8.0W	100V/9VA

エネルギー消費効率	定格器具光束	相関色温度	平均演色評価数
44.8lm/W	345lm	5,000K	Ra:65

水平面照度分布図（初期値）　単位:lx 器具高さ:0.9m



共通仕様

材　　質：アルミ、プリズムアクリル
塗　装　色：黒
定格入力電圧：AC100/200V
定格周波数：50/60Hz
質　　量：7kg
LEDモジュール設計寿命：60,000 時間
屋　外　用

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。
  エネルギー消費効率は定格消費電力100V時の値です。
- LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますがご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

照明用分電盤

外形図

■ 共架タイプ



■ 自立タイプ



※外形寸法は仕様により異なります。

引込柱

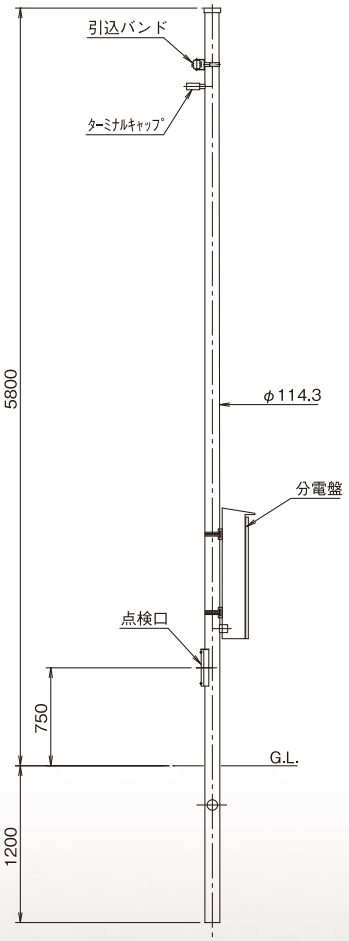

- 自動制御、調光制御など様々な仕様に対応いたします。別途ご相談ください。
- ステンレス仕様も対応致します。別途ご相談ください。
- 貼紙防止仕様も対応致します。別途ご相談ください。

回路図

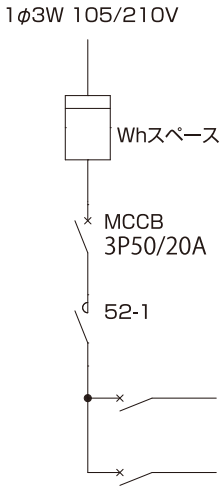

アンカーボルト

ANC-1625

税抜 **19,000円**

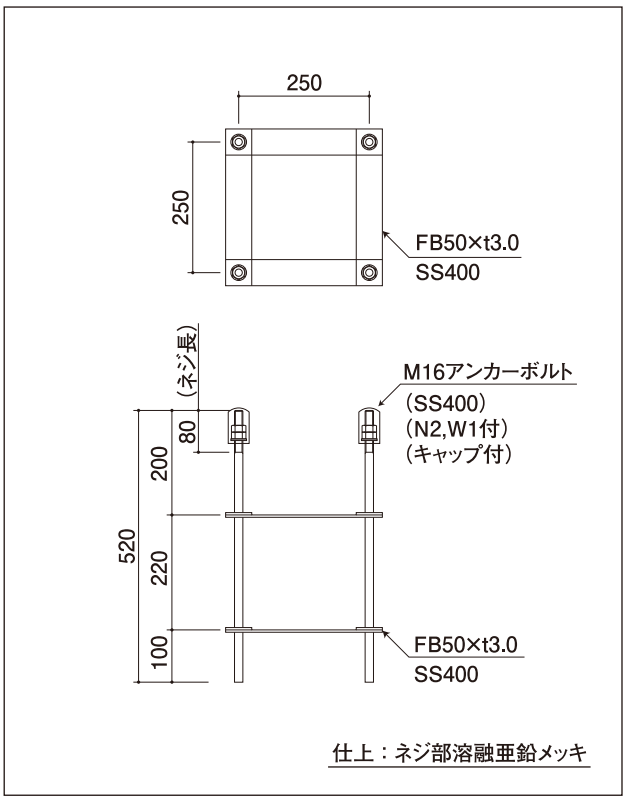

仕上：ネジ部溶融亜鉛メッキ

ANC-1621

税抜 **19,000円**

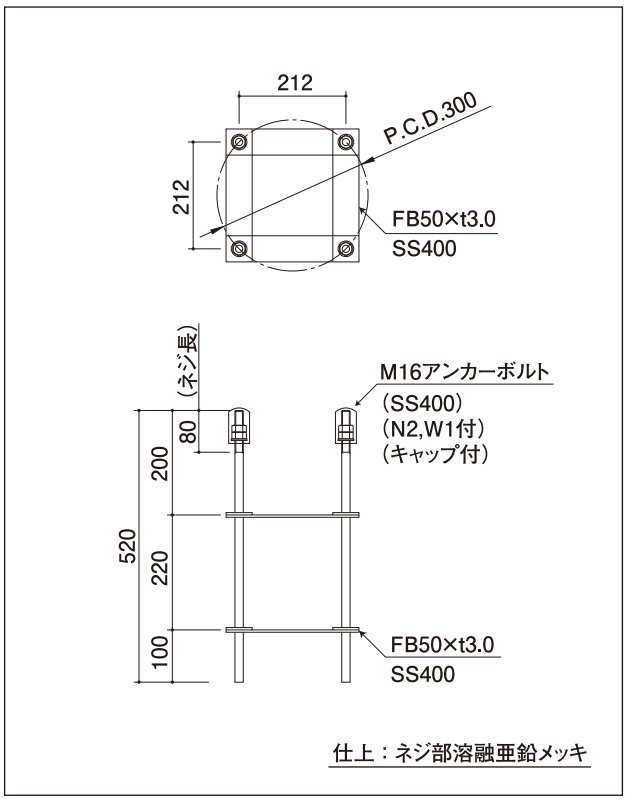

仕上：ネジ部溶融亜鉛メッキ

ポール施工時の注意

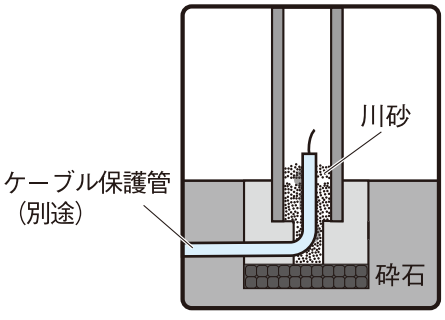

ポール内には水が溜まりやすいので、川砂などで十分な排水処理を行ってください。ポール内に湿気が充満すると、絶縁不良による感電やポールの腐食の原因となります。
配線は保護管を使用してください。



基礎表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。

INABA
株式会社 因幡電機製作所
照明事業部
http://www.inaba.com/
E-mail:info@inaba.com

!"#$#%"&'()*+

本社
〒550-0012　大阪市西区立売堀3-1-1（大阪トヨペットビル6F）
TEL.(06)6532-2301　FAX.(06)6532-2307

西日本照明営業
〒583-0861　大阪府羽曳野市西浦976
TEL.(072)957-0661　FAX.(072)957-0665

東日本照明営業
〒101-0047　東京都千代田区内神田2-3-3（千代田トレードセンタービル3F）
TEL.(03)5298-3660　FAX.(03)5298-3885

⚠ 安全に関するご注意

- 安全にご使用いただくために「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電気工事は電気工事店に依頼してください。
- アース工事は、確実におこなってください。アースが不完全な場合は感電のおそれがあります。
- 施工・保守・点検・清掃では電源を切っておいてください。感電のおそれがあります。
- 器具に表示された電源電圧でご使用ください。
- 点検・清掃（保守・お手入れ）を定期的におこなってください。セード・カバー等の脱着は取扱説明書に従い確実に取りつけてください。取付が不完全な場合、セード・カバー等の落下の原因になります。また感電の原因となります。
- 器具の使用環境は、取扱説明書にしたがってください。正しい使用環境以外では転倒・落下・感電・火災の原因となります。
- これらの商品は振動・衝撃のある場所で使用しないでください。転倒・落下・感電・火災の原因になることがあります。
- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1解説による。）

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家のよる点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

注意事項

- LEDは同一形式の商品でも個々のLEDにより発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載の光学特性は参考値であり、その値を保証するものではありません。参考データとしてお使いください。

商品保証について

- 保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
  電池などの消耗品は対象外です。
  1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間といたします。

保証の免責事項

1）お買上げの後の輸送、落下などによる故障および損傷
2）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
3）火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、異常電圧、指定外の電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
4）施工上の不備に起因する故障や不具合
5）法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障及び損傷
6）日本国内以外での使用による故障及び損傷
7）お買上げ取り付け後の移設

ご購入の前に

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少、色が異なる場合ありますので、あらかじめご了承ください。

日本国内専用
Use only in Japan

本カタログに掲載の内容は2015年3月現在のものです。

2015.03.5000